

S01


SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NEPOCHÔDZNEJ  
bez zelene, bez viditeľnej trámovej konštrukcie

- ŠTRKOVÝ NÁSYP 60MM
- GEOTEXTÍLIA
- HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA FATRAFOL 810 AA 2MM
- SEPARAČNÁ VRSTVA (GEOTEXTÍLIA)
- OSB DOSKA 24MM
- VZDUCHOVÁ MEDZERA 220MM
- TEPELNÁ IZOLÁCIA 200MM
- PARONEPRIEPUSTNÁ FÓLIA
- DREVENÝ ZÁKLOP - DLÁŽKOVICA 35MM
- NOSNÁ TRÁMOVÁ KONŠTRUKCIA ( trám 180x350 mm )
- DREVENÝ LAMELOVÝ PODHLAD UKOTVENÝ NA PRUŽNÝCH PROFILOCH FEDERSCHIENE 50MM

Oplechovanie atiky

Viacvrstvá SWP doska

Minerálna tepelná izolácia  
hr. 20 mm

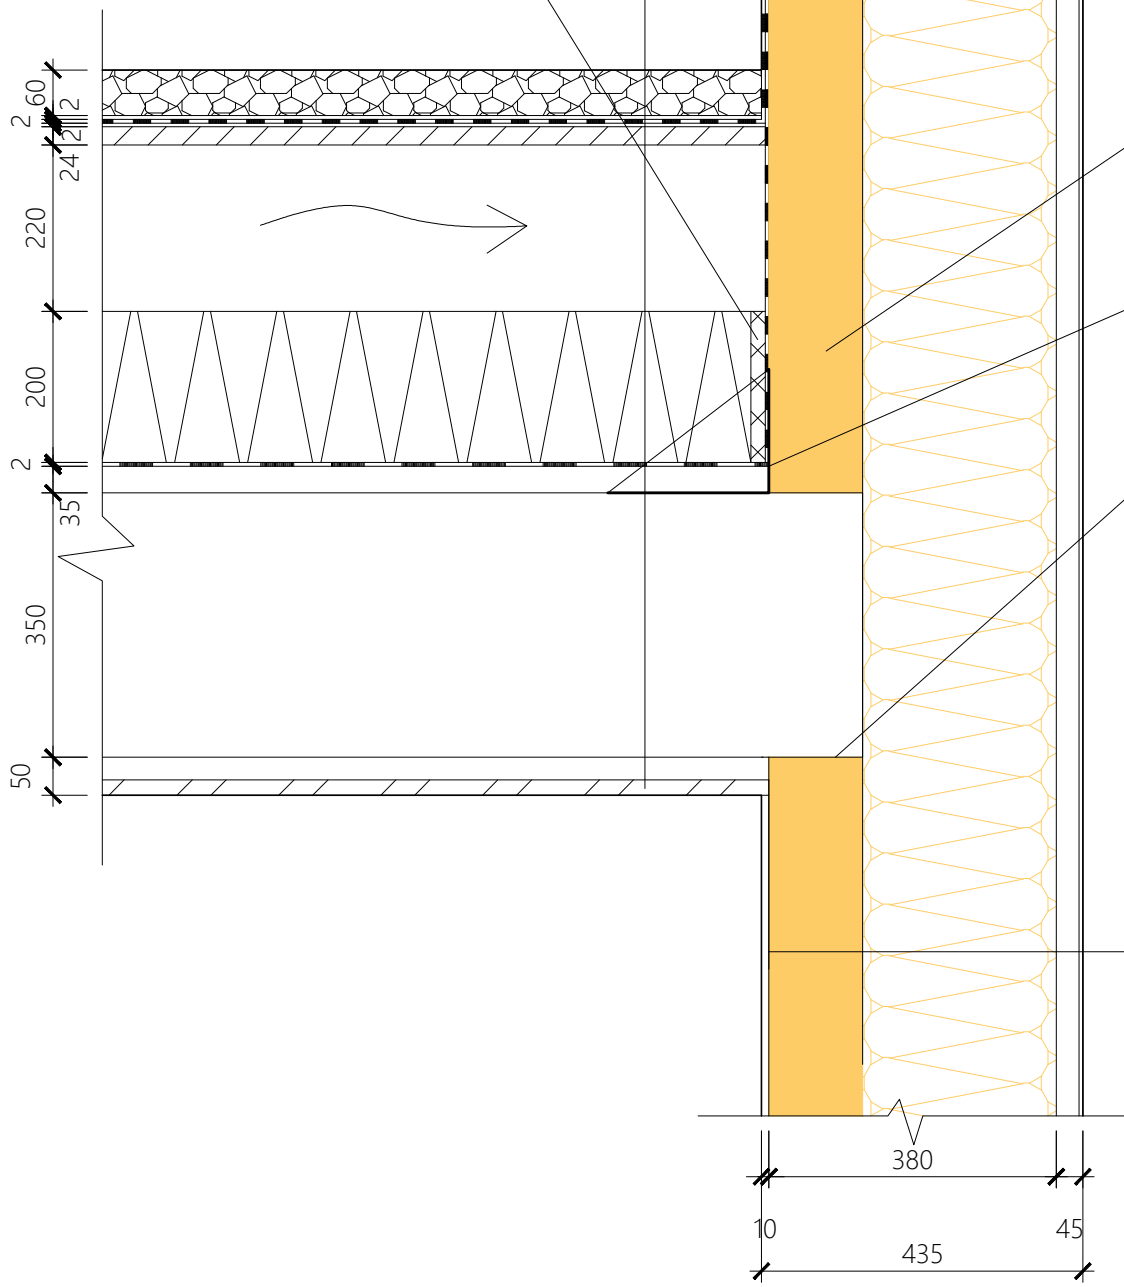

Masívna drevená stena NOVATOP

Oceľová podpera

Vzduchotesné prevedenie spoja

OS1

SKLADBA OBVODOVEJ STENY

- PÁSOVITÁ FASÁDNA OMIETKA BAUMIT 3MM
- PENETRAČNÝ NÁTER BAUMIT UNIPRIMER
- LEPIACA HMOTA BAUMIT PROCONTACT 3MM
- SO SIEŤOVINOU
- BAUMIT TERMO OMIETKA + BAUMIT PREDNÁSTREK 40MM
- MINERÁLNA IZOLÁCIA ISOVER TF PROFI 250MM
- MASÍVNA DREVENÁ STENA NOVATOP 124MM
- HLINENÁ OMIETKA 10MM